

# 交易平台升级改造工程 招标控制价报告



重庆市工程管理有限公司

二零二一年五月



扫描全能王 创建

# 交易平台升级改造工程 招标控制价报告

编号：工管 YS-(2021)-003

编制单位：  

编制单位资质证书号： \_\_\_\_\_

编制人：  资格证件 

审核人：  资格证件 

二零二一年五月十四日



# 交易平台升级改造工程

## 招标控制价报告

编号：工管 YS-(2021)-003

重庆人和物流有限责任公司：

我公司接受贵单位委托，对交易平台升级改造工程进行招标控制价编制。采购单位对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依据委托协议的要求以及相关规定进行编制，出具编制报告，对报告的真实性、合法性、准确性负责。现将结果报告如下：

一、编制对象：交易平台升级改造工程。

二、工程概况

1、项目名称：交易平台升级改造工程

2、采购单位：重庆人和物流有限责任公司

3、招标内容：优质粮油销售中心中展示宣传栏、广告位、LED 大屏、导视系统的设计和制作，详见业主提供的物资材料需求表。

4、招标范围：包括（但不限于）现场勘测、深化设计、采购制作、运输、基础施工、管线预埋、现场安装、检验、办理户外广告行政审批手续直至达到合格标准移交业主，发票开具等全部内容。

三、招标控制价编制依据

1、业主提供的物资材料需求表；

2、业主提供的其它资料。

四、编制原则



- 1、立足于公平、公正、客观、合理、实事求是。
  - 2、严格按照业主提供的物资材料需求表进行市场询价。
  - 3、严格按照国家规定的公认的规范、标准、程序和方法进行编制。
- 五、编制说明

1、根据招标文件要求，标控制价编制总金额为包干总价，包干总价费用包括（但不限于）：现场勘测、深化设计、采购制作、运输、基础施工、管线预埋、现场安装、检验、办理户外广告行政审批手续直至达到合格标准移交业主，发票开具等全部内容。

2、本工程招标控制价编制，采用市场询价。

#### 六、编制结论

交易平台升级改造工程招标控制价编制总金额为：984,450元（大写：玖拾捌万肆仟肆佰伍拾元整），具体详见清单附件。

#### 七、其他事项

对本报告的利用必须全面、完整，否则本公司不承担责任。本报告连同附件一并使用有效。

#### 八、附件

- 1、招标控制价清单。
- 2、公司营业证书、资质证书。

  
重庆市工程管理有限公司  
二零二一年五月十四日








1.展示宣传栏

序号	内容	规格、材质、等必要说明	规格	单位	数量	效果图(参考)	备注	单位	数量	限价单价	限价合价
1	货运仓库 外墙 展示宣传 栏		宽3.5m* 高5m		9		1栋至5栋 (临北门)	个	9	7000	63000
2			宽3m*高 5m		9		6栋至8栋 (临西门)	个	9	6500	58500
3			宽6m*高 3.5m		1		1栋(临西 门)	个	1	8000	8000
4			宽11m* 高3.5m		3		2栋至4栋 (临西门)	个	3	16000	48000
5			宽12m* 高4m		3		6栋至8栋 (临西门)	个	3	18000	54000
6			2mm拉丝不锈钢扣板包边、户外喷绘布四周打孔					根据最终现场尺寸及数量实际验收	个	1	3000

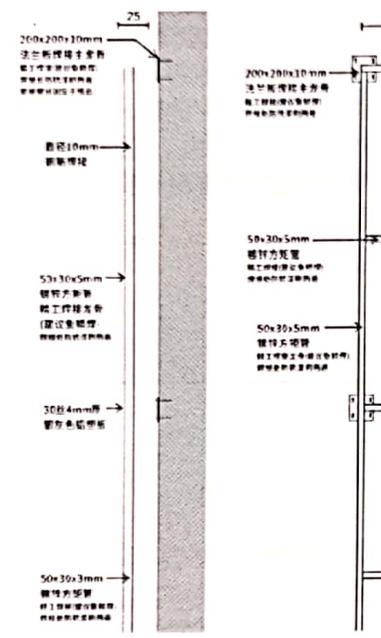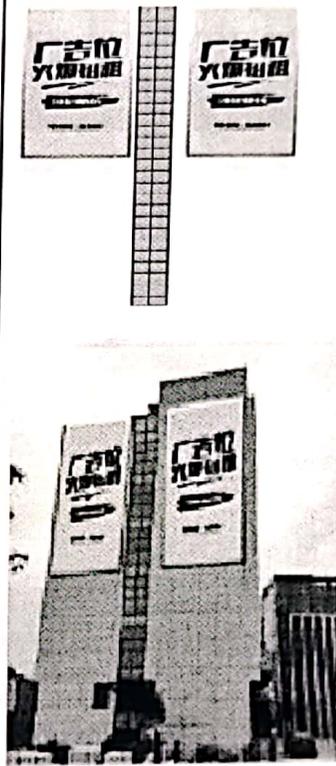

7	倒班宿舍 外墙展示 宣传栏		宽6.6m* 高12m	套	2		根据最终现场尺寸及数量实际验收	套	2	25000	50000
2mm拉丝不锈钢扣板包边、户外喷绘布四周打孔											

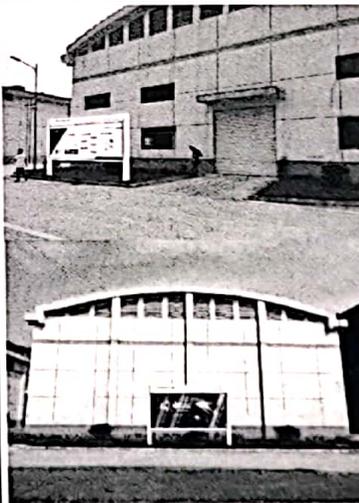

8	优质粮油 现货交易 市场周边 展示宣传 栏(花 台)	<p>不锈钢钢架主体 1.2mm304不锈钢烤漆 内嵌式灯箱+LED灯+亚克力板+导光板 小字激光镂空,内衬乳白亚克力板 混凝土预埋+化学螺栓连接固定</p>	长0.8m* 高2m	套	20		根据最终 现场尺寸及数 量实际验收	套	20	5200	104000
9	市场周 边(花 台)	<p>混凝土预埋/若要发光需管线预埋; 1.5mm厚拉丝不锈钢造型+立体字 +1cm厚钢化玻璃面板+液压支撑 杆;拉丝不锈钢,镀锌矩管,钢化 玻璃,不锈钢液压杆;</p>	长 2.88m* 高2.2m* 厚0.2m	套	6		根据最终 现场尺寸 及数量实 际验收	套	6.0	6125.0	36750




2.广告位

序号	内容	规格、材质、等必要说明	规格	单位	数量	效果图(参考)	备注				
1	优质粮油 现货交易 市场配套 仓库西一、西二外墙		宽11m* 高8m	套	4		根据最终图 纸尺寸及数 量实际验收	套	4	33000	132000
			宽 6.25m* 高8m	套	12			套	12	16000	192000



扫描全能王 创建

2	户外LED	户外全彩屏、户外防雨边框、收发系统、播放电脑、线路、安装、运输	宽6m*高4m		1			套	1	170000	170000
<b>3.导视系统</b>											
序号	内容	规格、材质、等必要说明	规格	单位	数量	效果图(参考)	备注				
1	车行导视	30不锈钢方管钢架主体 1.2mm304不锈钢烤漆 文字激光镂空,内衬橙色亚克力板	宽0.9m* 高2m	套	4		根据最终现场尺寸及数量实际验收	套	4.0	5800.0	23200.0
		混泥土预埋+化学螺栓连接固定			4		园区南端1个、北端2个、西边1个				



2	大门 LOGO	301不锈钢烤漆发光字	高4m	套	3		根据最终现场尺寸及数量实际验收	套	3	12000	36000.0
	铭牌	1.2mm201拉丝不锈钢腐蚀字	宽0.4m* 高2.4m	套	3			套	3	2000	6000.0
备注:报价需包含现场勘测、深化设计、采购制作、运输、基础施工、管线预埋、现场安装、检验、办理户外广告行政审批手续直至达到合格标准移交业主, 发票开具等全部内容											984450

